


# 型號規格表

TEL/04-2407-5063  
E-mail/service@tsvsr.com

型號	TSM-O1	TSM-O2L	TSM-O2H	TSM-O3
部件重量	13KG	15KG		10KG
長X寬X高	200X310X285mm	200X250X290mm		240X220X130mm
適用控制器型號	TSC-O1S/TSC-O2			
頻率	0-100Hz			
生成波型	高波頻寬(美國專利號碼 US 7703325 B2)			
過熱保護	90°C斷電 / 80°C復歸			
電源線長度	1700 mm (+50 / -30mm)			
適用重量	1000-8000KG	2000-15000KG	3500-18000↑KG	25-2500KG
激振力調整	-	五段可調		-
附品	-	兩支調整板手		-

振盪器與工件重量比對圖


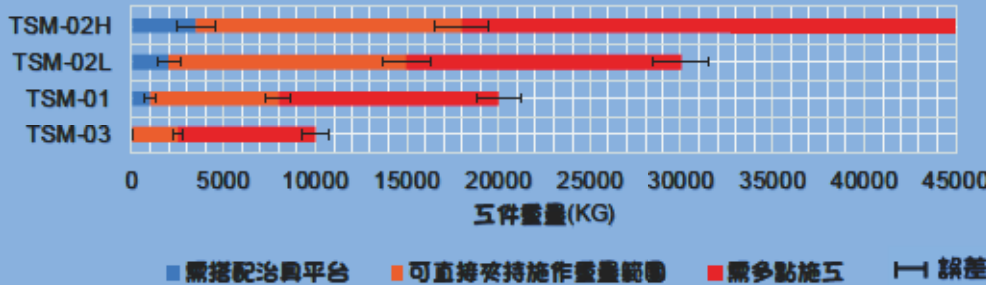


備註:


※當工件過輕或施作過程有跳動現象時，需再設計治具平台加重固定藉此間接傳遞振福。  
※當工件過大(重)時以多點施作方式即可達到應力消除效果。

## 尺寸






TSM-O1



TSM-O3



TSM-O2□



## 低頻高波振盪器

台灣應力有限公司  
<http://www.tsvsr.com>

# TST®